

KUARZO**IP66**

REFLECTOR LED PLANO / FLAT
ALUMINIO VIDRIO **10W**
110v-240v / 800 - 900LM
Medidas: 103*83*24mm
Ref.: FL-021-10W

3K Cod.: 450070
6K Cod.: 450071
RGB Cod.: 450066

REFLECTOR LED PLANO / FLAT
ALUMINIO VIDRIO **20W**
110v-240v / 1600 - 1800LM
Medidas: 124*100*24mm
Ref.: FL-021-20W

3K Cod.: 450072
6K Cod.: 450073
RGB Cod.: 450100

REFLECTOR LED PLANO / FLAT
ALUMINIO VIDRIO **30W**
110v-130v / 2250LM
Medidas: 160*120*30mm
Ref.: FL-021-30W

3K Cod.: 450074
6K Cod.: 450075
RGB Cod.: 450108

REFLECTOR LED PLANO / FLAT
ALUMINIO VIDRIO **50W**
100v-240v / 4000-4500LM
Medidas: 205*160*33.5mm
Ref.: FL-021-50W

6K Cod.: 450077
RGB Cod.: 450109



REFLECTOR LED PLANO / FLAT
ALUMINIO VIDRIO **100W**
100v-240v / 8000-8500LM
Medidas: 270*210*33.5mm
Ref.: FL-021-100W

3K Cod.: 450078
6K Cod.: 450079
RGB Cod.: 450069



REFLECTOR LED PLANO / FLAT
ALUMINIO VIDRIO **200W**
110v-130v / 15000LM
Medidas: 270*210*35mm
Ref.: FL-021-200W

6K Cod.: 450081

REFLECTORES LED CON SENSOR**IP66**

REFLECTOR LED PLANO / FLAT
ALUMINIO VIDRIO **6K**
CON SENSOR DE MOVIMIENTO
Ref.: FH-TGD1702S

30W / 110v-240v / 2400LM
Medidas: 160*120*30mm
Cod.: 450083

50W / 110v-240v / 4500LM
Medidas: 20,5x16x3,2cm
Cod.: 450084

REFLECTOR LED CON CAMARA DE VIGILANCIA

REFLECTOR LED EXTERIOR
CON **CAMARA DE VIGILANCIA**
Y **FOTOCELULA**

Reflector

-POTENCIA: **100w**
-TEMP. DE COLOR: **5000K**
-FLUJO LUMINOSO: **140Lm x W**
-VOLTAJE: 110v - 277v 60Hz
-MATERIAL: ALUMINIO + PC

Cámara

-Smart Home 1080P Full HD
-Camara de Exterior 2.4G WiFi
-Software iCam365 APP
-Speaker / Micro SD Slot / Micrófono

Cod.: 450090



QR iCam365



IP66




Aplicaciones

- Proyectos de Iluminación
- Centros Comerciales
- Aeropuertos
- Gimnasios
- Zonas de Parqueo
- Edificios
- Viaductos elevados
- Carteleras / Letreros
- Paredes / Jardines / Areas verdes
- Canchas Deportivas


Características

- Cuerpo de aluminio fundido a presión
- Vidrio templado de alta resistencia
- Larga duración, 50000 horas
- Soporte giratorio de 270°
- 130 Lm/w
- Angulo de apertura 120°
- 110-277v
- 5700K

Dimensión



Curva de distribución del flujo de Luz

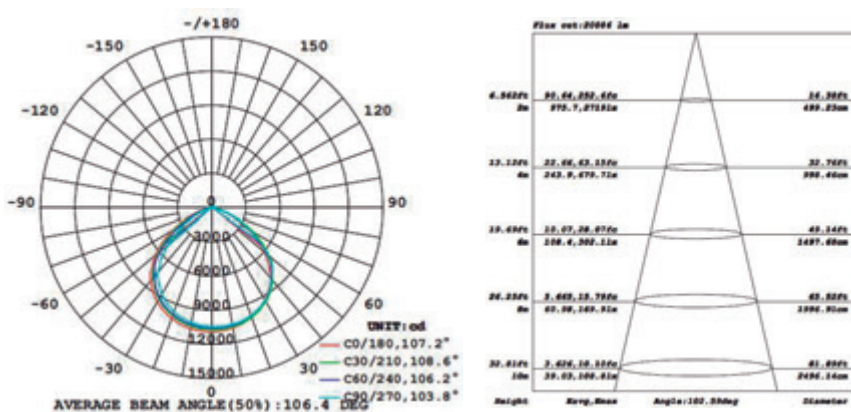

Especificaciones

100W	Medidas: L280* W260* H45 mm	Lúmenes: 13000	Ref.:LN-FLHL100-U-W	Cod.: 450044
150W	Medidas: L350* W320* H54 mm	Lúmenes: 19500	Ref.:LN-FLHL150-U-W	Cod.: 450045
200W	Medidas: L380* W350* H63 mm	Lúmenes: 26000	Ref.:LN-FLHL200-U-W	Cod.: 450046



Características


- Diseño moderno.
- Componentes de calidad premium.
- Carcasa de aluminio inyectado en una sola pieza.
- Lentes fabricados en policarbonato resistente a impactos.
- Excelente ahorro de energía y distribución fotométrica.
- Encendido instantáneo.
- Disipador de calor con un diseño que garantiza una temperatura constante en la luminaria, proporcionando una larga vida útil.

Aplicaciones

- Campos deportivos
- Estacionamientos
- Corredores viales



Dimensión

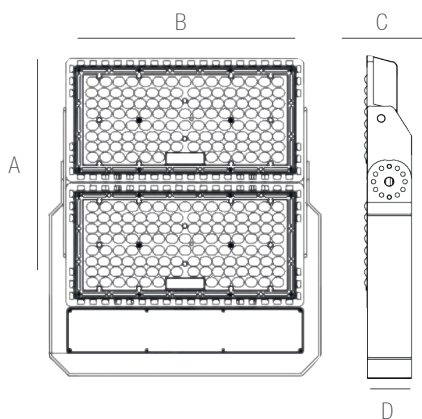

CRI 80 **IP 66** **5** Años de garantía



300W / 5K
400*305*45mm
42000Lm
Cod.: 450058



400W / 5K
463*400*62mm
60000Lm
Cod.: 450048



600W / 5K
524*448*85mm
90000Lm
Cod.: 450049

Especificaciones

Modelo	Dimensiones (A*B) (mm)	Potencia	Lúmenes	Voltaje	Haz de Luz	Color de Temperatura	IP	Vida Útil Promedio
FLHX300	400*305*45	300W	42000LM	AC100-277V 60Hz	60°	5700K	IP66	50000H
FLHX400-III	463*400*62	400W	60000LM	AC100-277V 60Hz	150°	5700K	IP66	50000H
FLHX600-III	524*448*85	600W	90000LM	AC100-277V 60Hz	150°	5700K	IP66	50000H

Proyector Led Tipo Estadio



600W / 5700K

Medidas: 515*491*468mm

Lúmenes 96000Lm

Ref.: FL47

Cod.: 450050*

CRI
80

IP
66

5 Años
de garantía


Aplicaciones

- Campos deportivos
- Estacionamientos
- Estadios


Características

- 600W
- Dimerizable
- 78000Lm(12°) / 96000Lm(30°-55°)
- Vibración 3G / 20Kv SPD
- Resistente a la Corrosión
- 5 años de Garantía

Control de Haz de Luz

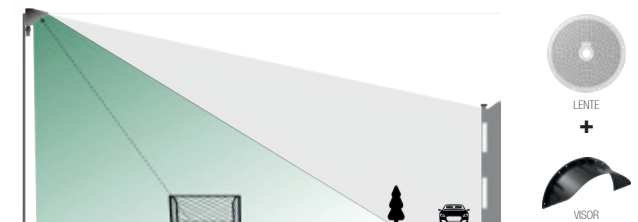

Excelente disipación de calor



-30°

50°

Enlace perfecto entre el material aerometal y numerosos disipadores de calor para mejorar la gestión térmica y garantizar la estabilidad del sistema de iluminación.

Dimensiones


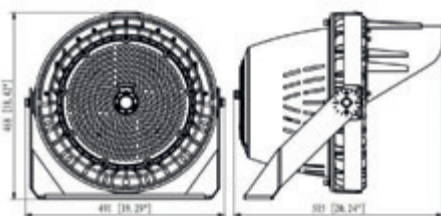


Diagrama Fotométrico 55°





Especificaciones

Modelo	Dimensiones (A*B) (mm)	Potencia	Lúmenes @5000K	Voltaje	Haz de Luz	Color de Temperatura	CRI	IP
FL47-600	515*491*468	600W	96000LM	AC100-277V 60Hz	55°	5700K	≥ 80	IP66

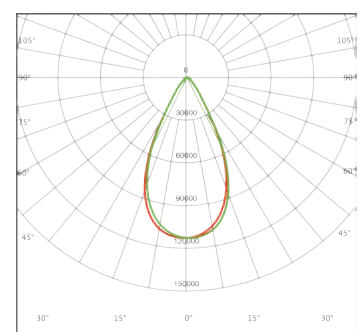

Rango de Poder
120w / 160w / 200w

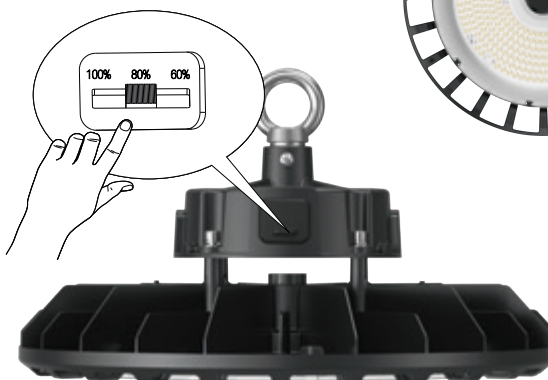

INCLUYE BASE PARA SENSOR
Ref.: HB72-200 / PJ
Cod.: 450095

Aplicaciones


Talleres, industria, salas deportivas
centros de negocios, aeropuertos,
supermercados, galpones, etc.

Características


- Modelo altamente efectivo, aleación de aluminio
- Diseño compacto, peso ligero, fácil instalación
- Lente de policarbonato de alta emisión de luz
- Haz de Luz: 90°
- Led Chips SMD 2835



Dimensión

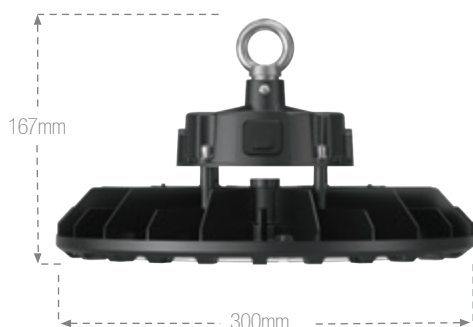

Curva de distribución del flujo de Luz



H40502(90°)

Accesorios



Sensor Twist PIR
Ref.: HN074-01
Cod.: 450096



Control Remoto
para Sensor PIR
Ref.: HD05R
Cod.: 450097

Montaje



Bucle Colgante
(para cadena)




Bracket de Sujeción
(para techo)



Bracket de Sujeción
(no ajustable)
Cod.: 450098

Especificaciones

Modelo	Dimensiones (Ø*H) (mm)	Potencia	Lúmenes @5000K	Voltaje	Haz de Luz	Color de Temperatura	CRI	Vida Útil Promedio	LED Chip	Driver
HB72-200 / PJ	Ø300*H167	200W	29000LM	AC120-277VAC 50 / 60Hz	90°	5000K	RA80	50000H	2835	SOSEN DRIVER

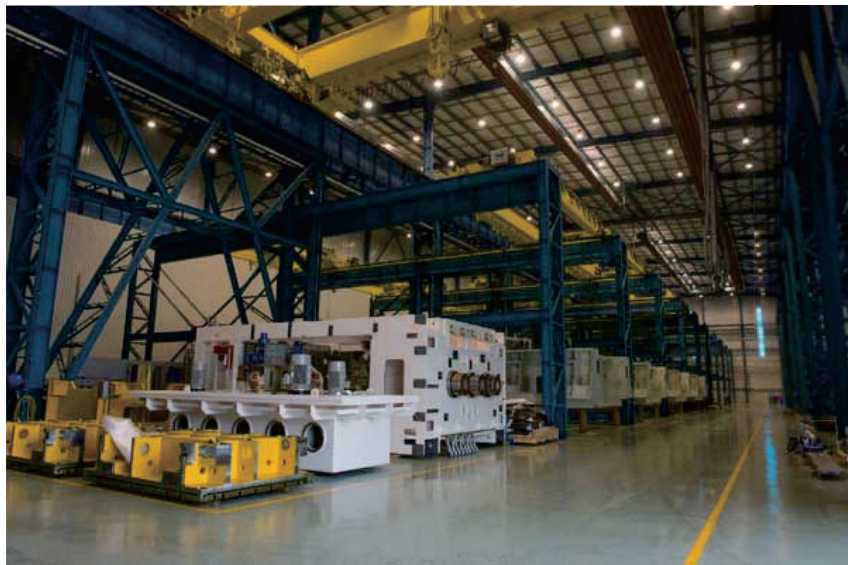


Aplicaciones

Talleres, industria, salas deportivas, centros de negocios, aeropuertos, supermercados, galpones, etc.


Características

- Perfecta disipación de calor, cuerpo de aluminio fundido a presión, tipo UFO
- Diseño moderno y ligero de alta calidad
- Lente de policarbonato de alta emisión de luz
- Haz de Luz: 90°
- Factor de Potencia >0,90
- Tres modos de Potencia

Dimensión

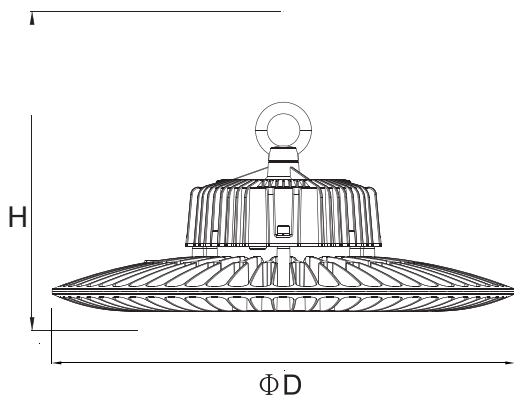

Curva de distribución del flujo de Luz

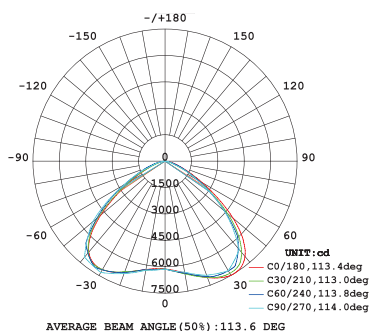

100W / 6K
3 MODOS DE POTENCIA
 (100W-80W-60W)
 Ø280*132mm
 14000Lm
 Cod.: 450034

150W / 6K
3 MODOS DE POTENCIA
 (150W-120W-100W)
 Ø280*132mm
 21000Lm
 Cod.: 450035

200W / 6K
3 MODOS DE POTENCIA
 (200W-150W-100W)
 340*150mm
 28000Lm
 Cod.: 450036

200W / 3CCT (3-4-6K)
3 MODOS DE POTENCIA
 (200W-150W-100W)
 340*150mm
 28000Lm
 Cod.: 450037

Especificaciones

Modelo	Dimensiones (Ø*H) (mm)	Potencia	Lúmenes @5000K	Voltaje	Haz de Luz	Color de Temperatura	CRI	Vida Útil Promedio	LED Chip	Driver
NV-HB-100W	Ø280*H132	100W	14000LM	AC100-277V 60Hz	120°	6000K	≥ 70	50000H	3030 LUMILEDS PHILIPS	UVL
NV-HB-150W	Ø280*H132	150W	21000LM							
NV-HB-200W	Ø340*H150	200W	28000LM							
NV-HB-200W CCT	Ø340*H150	200W	28000LM							

Proyector Led para Interior - High Bay Light Ultra Delgada



IP65


Aplicaciones

Talleres, industria, salas deportivas, centros de negocios, aeropuertos, supermercados, galpones, etc.

Características

- Perfecta disipación de calor, cuerpo de aluminio fundido a presión, tipo UFO
- Diseño moderno, ligero ultradelgado de alta calidad
- Haz de Luz: 90°
- Multivoltaje AC100-265V

Dimensiones

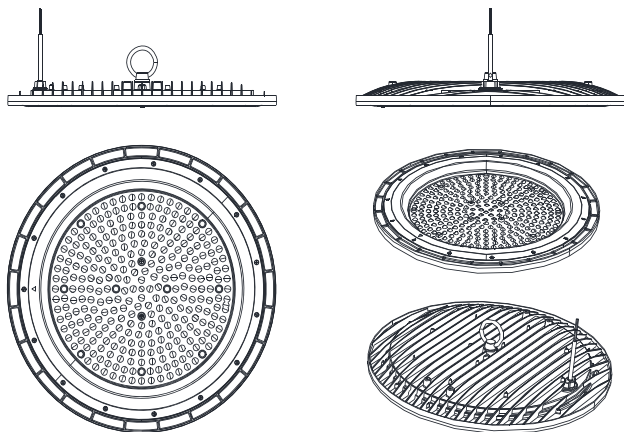


MEDIDAS

100W: Ø255x73mm

150W: Ø295x73mm

200W: Ø358x73mm

Datos Biométricos

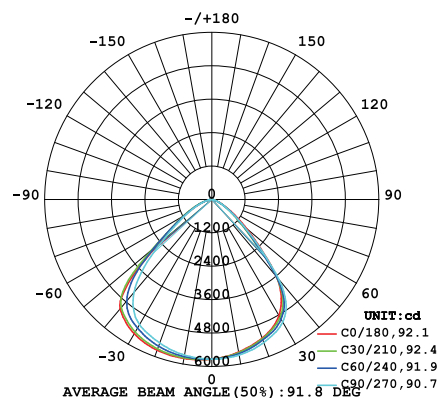

100W / ALUMINIO / 6K IP65

FLUJO LUMINOSO: 11000Lm

Ra80 / AC100-265V

Med.: Ø255*73mm

Angulo de apertura: 90°

Ref.: AX-UFO-HG-100W

Cod.: 450051

150W / ALUMINIO / 6K IP65

FLUJO LUMINOSO: 16500Lm

Ra80 / AC100-265V

Med.: Ø295*73mm

Angulo de apertura: 90°

Ref.: AX-UFO-HG-150W

Cod.: 450052

200W / ALUMINIO / 6K IP65

FLUJO LUMINOSO: 22000Lm



Ra80 / AC100-265V

Med.: Ø358*73mm

Angulo de apertura: 90°

Ref.: AX-UFO-HG-200W

Cod.: 450053

**IP66****Instalación Flexible****Dimensiones**

- Soporte para montaje vertical u horizontal en brazos desde 1 1/2" hasta 2 1/2"
- Chasis fabricado en aluminio inyectado de alta pureza y efectiva disipación de temperatura.


Conjunto óptico

- Módulo con LEDs marca CREE de alta eficiencia lumínica.
- Lentes de PMMA con efectivas distribuciones fotométricas.
- Protector de vidrio templado resistente a impactos IK08.

- Cierre hermético con protección IP66 para conjunto óptico y eléctrico por medio de juntas EPDM.
- Enclavamiento mecánico para permitir la apertura o cierre sin necesidad de herramientas especiales.

Conjunto eléctrico

- Driver INVERTRONICS programable dimerizable interfaz 0-10V.
- Bornera de conexión clase I, opcional clase II.
- Dispositivo de protección contra sobretensiones 10KV/10KA.
- Base para fotocontrol 7 pines ANSI C136.41 compatible con sistemas de telegestión.

90W Cod.: 460051**120W** Cod.: 460052**150W** Cod.: 460053**220W** Cod.: 460054**STOCK NOVA LIGHTING****IP66****Instalación Flexible****Dimensiones**

- Soporte para montaje vertical u horizontal en brazos desde 1 1/2" hasta 2 1/2"
- Chasis fabricado en aluminio inyectado de alta pureza y efectiva disipación de temperatura.

Conjunto óptico


- Módulo con LEDs marca OSRAM de alta eficiencia lumínica.
- Lentes de PMMA con efectivas distribuciones fotométricas.
- Pasos de inclinación de menos (-) 20° a más (+) 15° para un ajuste fácil y rápido del comportamiento óptico.

- Cierre hermético con protección IP66 para conjunto óptico y eléctrico por medio de juntas EPDM.
- Enclavamiento mecánico para permitir la apertura o cierre sin necesidad de herramientas especiales.

Conjunto eléctrico

- Driver MOSO programable dimerizable interfaz 0-10V.
- Bornera de conexión clase I, opcional clase II.
- Dispositivo de protección contra sobretensiones 10KV/10KA.
- Base para fotocontrol 7 pines ANSI C136.41 compatible con sistemas de telegestión.

90W Cod.: 460090**120W** Cod.: 460091**150W** Cod.: 460092**200W** Cod.: 460093**STOCK NOVA LIGHTING**

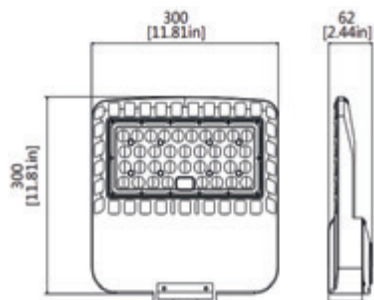

LUMINARIA **VIAL SERIE ECO** **LED SHOE BOX LIGHT**

- TEMP. DE COLOR: **4000K**
- VOLTAJE: 100v - 277v 50Hz
- FACTOR DE POTENCIA: >0.95
- VIDA ÚTIL: 50.000
- MATERIAL: ALUMINIO + PC

120W **15600 Lm**


-Medidas: 300*300*62mm
Cod.: 460027

150W **19500 Lm**

-Medidas: 300*300*62mm
Cod.: 460028

200W **28000 Lm**

-Medidas: 438*300*62mm
Cod.: 460029



IP66

LUMINARIA **LED EXTERIOR** **DIMERIZABLE**

- POTENCIA: **90w**
- LUMENES: 130Lm/w
- TEMP. DE COLOR: **4000K**
- FLUJO LUMINOSO: **11.700Lm**
- VOLTAJE: 100v - 277v 60Hz
- INVERTRONICS EUM DRIVER
- FACTOR DE POTENCIA: >0.90
- VIDA ÚTIL: 50.000
- MATERIAL: ALUMINIO + VIDRIO
- TEMPLADO 8 (Lentes T3M)
- DIÁMETRO DE MONTAJE PARA POSTE: 80mm
- Medidas: 460*510mm

Ref.: TR-AL08-90W

Cod.:460003

***STOCK NOVA**



IP66

LUMINARIA LED **ALUMBRADO PÚBLICO**

- Cuerpo de aluminio resistente
- Resistente a la corrosión.
- Disipa el calor de una manera uniforme.
- Fácil instalación.

- Efecto Luminoso: 80Lm/w
- Flujo Luminoso: 2880Lm
- Voltage AC85 - 265v
- Chip SMD de alta calidad**
- Color de Luz: **6000K**

30W Cod.: 460033

50W Cod.: 460034

100W Cod.: 460035

150W Cod.: 460036