

CATÁLOGO

2025

Inversores Cargadores

Inversores Híbridos

Inversores Híbridos

Off Grid





Inversor Cargador **1000W TAI ENERGY**

Voltaje Batería: 12VDC

Salida: 120VAC

·Tipo de Batería: GEL, AGM, SLA, LIFEPO4, USER.

·Salida: 110[V AC], 120[V AC]

·Surge Power: (1[sec]): 3000[W]

·Surge Power: (10[sec]): 1300[W]

·Surge Power: (60[sec]): 1100[W]

·Puerta de Comunicación: BMS - Wi-Fi (Opcional)

·Surge Power / Output Overload:

-105[%] < Load < 110[%]: Faut (Turn Off output After 60[sec])

-110[%] < Load < 130[%]: Fault (Turn Off output After 10[sec])

-150[%] < Load: Fault (Turn Off Output After 01[sec])

·Eficiencia: >95[%]

·Modos de Programación

-City Priority

-Battery Priority

-Energy Saving

-City Priority Unattended Mode

-Battery Priority Unattended Mode

Código: 230410



Inversor Cargador **1000W TAI ENERGY**

Voltaje Batería: 24VDC

Salida: 120VAC

·Tipo de Batería: GEL, AGM, SLA, LIFEPO4, USER.

·Salida: 110[V AC], 120[V AC]

·Surge Power: (1[sec]): 3000[W]

·Surge Power: (10[sec]): 1300[W]

·Surge Power: (60[sec]): 1100[W]

·Puerta de Comunicación: BMS - Wi-Fi (Opcional)

·Surge Power / Output Overload:

-105[%] < Load < 110[%]: Faut (Turn Off output After 60[sec])

-110[%] < Load < 130[%]: Fault (Turn Off output After 10[sec])

-150[%] < Load: Fault (Turn Off Output After 01[sec])

·Eficiencia: >95[%]

·Modos de Programación

-City Priority

-Battery Priority

-Energy Saving

-City Priority Unattended Mode

-Battery Priority Unattended Mode

Código: 230411





Inversor Cargador 1500W TAI ENERGY

Voltaje Batería: 24VDC

Salida: 120VAC

·Tipo de Batería: GEL, AGM, SLA, LIFEPO4, USER.

·Salida: 110[V AC], 120[V AC]

·Energía de Sobrecarga: (1[sec]): 4500[W]

·Energía de Sobrecarga: (10[sec]): 1950[W]

·Energía de Sobrecarga: (60[sec]): 1650[W]

·Puerta de Comunicación: BMS - Wi-Fi Opcional

·Surge Power / Output Overload:

-105[%] < Load < 110[%]: Fault (Turn Off output After 60[sec])

-110[%] < Load < 130[%]: Fault (Turn Off output After 10[sec])

-150[%] < Load: Fault (Turn Off Output After 01[sec])

·Eficiencia: >95[%]

·Modos de Programación

-City Priority

-Battery Priority

-Energy Saving

-City Priority Unattended Mode

-Battery Priority Unattended Mode

Código: 230412



Inversor Híbrido 1500W TAI ENERGY

Voltaje Batería: 12VDC

Corriente de carga Solar Máx MPPT: 40A

Salida: 120VAC

·Tipo de Batería: GEL, AGM, SLA, LIFEPO4, USER.

·Salida: 110[V AC], 120[V AC]

·Energía de Sobrecarga: (1[sec]): 4500[W]

·Energía de Sobrecarga: (10[sec]): 1950[W]

·Energía de Sobrecarga: (60[sec]): 1650[W]

·Puerta de Comunicación: BMS - Wi-Fi Opcional

·Surge Power / Output Overload:

-105[%] < Load < 110[%]: Fault (Turn Off output After 60[sec])

-110[%] < Load < 130[%]: Fault (Turn Off output After 10[sec])

-150[%] < Load: Fault (Turn Off Output After 01[sec])

·Eficiencia: >95[%]

·Modos de Programación

-Solar Priority

-City Priority

-Battery Priority

-Energy Saving

-City Priority Unattended Mode

-Battery Priority Unattended Mode

Código: 230413





Inversor Híbrido Off grid 1500W TAI ENERGY

Voltaje Batería: 24VDC

Corriente de carga Solar Máx MPPT: 40A

Salida: 120VAC

·Tipo de Batería: GEL, AGM, SLA, LIFEPO4, USER.

·Salida: 110[V AC], 120[V AC]

·Energía de Sobrecarga: (1[sec]): 4500[W]

·Energía de Sobrecarga: (10[sec]): 1950[W]

·Energía de Sobrecarga: (60[sec]): 1650[W]

·Puerta de Comunicación: BMS - Wi-Fi Opcional

·Surge Power / Output Overload:

-105[%] < Load < 110[%]: Faut (Turn Off output After 60[sec])

-110[%] < Load < 130[%]: Fault (Turn Off output After 10[sec])

-150[%] < Load: Fault (Turn Off Output After 01[sec])

·Eficiencia: >95[%]

·Modos de Programación

-Solar Priority

-City Priority

-Battery Priority

-Energy Saving

-City Priority Unattended Mode

-Battery Priority Unattended Mode

Código: 230414



Inversor Híbrido Off Grid 2000W TAI ENERGY

Voltaje Batería: 24VDC

Corriente de carga Solar Máx MPPT: 80A

Salida: 120VAC

·Tipo de Batería: GEL, AGM, SLA, LIFEPO4, USER.

·Salida: 110[V AC], 120[V AC]

·Energía de Sobrecarga: (1[sec]): 6000[W]

·Energía de Sobrecarga: (10[sec]): 2600[W]

·Energía de Sobrecarga: (60[sec]): 2200[W]

·Puerta de Comunicación: BMS - Wi-Fi Opcional

·Surge Power / Output Overload:

-105[%] < Load < 110[%]: Faut (Turn Off output After 60[sec])

-110[%] < Load < 130[%]: Fault (Turn Off output After 10[sec])

-150[%] < Load: Fault (Turn Off Output After 01[sec])

·Eficiencia: >95[%]

·Modos de Programación

-Solar Priority

-City Priority

-Battery Priority



-Energy Saving

-City Priority Unattended Mode

-Battery Priority Unattended Mode

Código: 230415



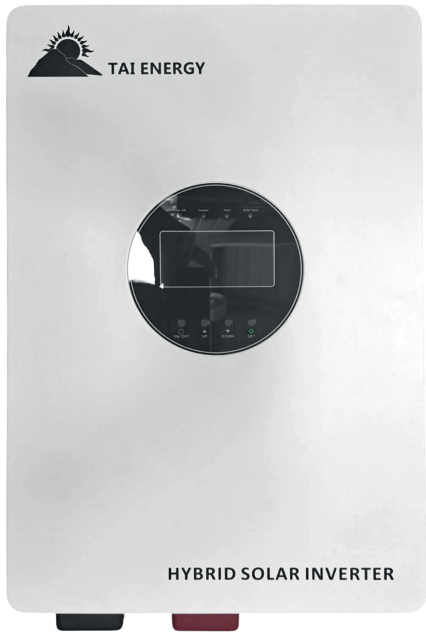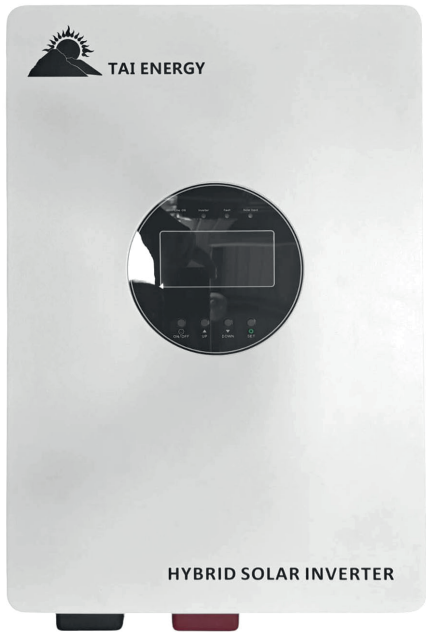

Inversor Híbrido Off Grid 3000W TAI ENERGY

Voltaje Batería: 24VDC

Corriente de carga Solar Máx MPPT: 80A

Salida: 120VAC

·Tipo de Batería: GEL, AGM, SLA, LIFEPO4, USER.

·Salida: 110[V AC], 120[V AC]

·Energía de Sobrecarga: (1[sec]): 9000[W]

·Energía de Sobrecarga: (10[sec]): 3900[W]

·Energía de Sobrecarga: (60[sec]): 3300[W]

·Puerta de Comunicación: BMS - Wi-Fi Opcional

·Surge Power / Output Overload:

-105[%] < Load < 110[%]: Faut (Turn Off output After 60[sec])

-110[%] < Load < 130[%]: Fault (Turn Off output After 10[sec])

-150[%] < Load: Fault (Turn Off Output After 01[sec])

·Eficiencia: >95[%]

·Modos de Programación

-Solar Priority

-City Priority

-Battery Priority

-Energy Saving

-City Priority Unattended Mode

-Battery Priority Unattended Mode

Código: 230416

Inversor Híbrido 3000W TAI ENERGY

Voltaje Batería: 24VDC

Corriente de carga Solar Máx MPPT: 80A

Salida: 120VAC / 240VAC

·Tipo de Batería: GEL, AGM, SLA, LIFEPO4, USER.

·Salida: SPLIT PHASE 110/220 [V AC]

·Energía de Sobrecarga: (1[sec]): 9000[W]

·Energía de Sobrecarga: (10[sec]): 3900[W]

·Energía de Sobrecarga: (60[sec]): 3300[W]

·Puerta de Comunicación: BMS - Wi-Fi Opcional

·Surge Power / Output Overload:

-105[%] < Load < 110[%]: Faut (Turn Off output After 60[sec])

-110[%] < Load < 130[%]: Fault (Turn Off output After 10[sec])

-150[%] < Load: Fault (Turn Off Output After 01[sec])

·Eficiencia: >95[%]

·Modos de Programación

-Solar Priority

-City Priority

-Battery Priority

-Energy Saving

-City Priority Unattended Mode

-Battery Priority Unattended Mode

Código: 230417





Inversor Híbrido Off grid 6000W TAI ENERGY

Voltaje Batería: 48VDC

Corriente de carga Solar Máx MPPT: 100A

Salida: 120VAC

·Tipo de Batería: GEL, AGM, SLA, LIFEPO4, USER.

·Salida: SPLIT PHASE 110/220 [V AC]

·Energía de Sobrecarga: (1[sec]): 18000[W]

·Energía de Sobrecarga: (10[sec]): 7800[W]

·Energía de Sobrecarga: (60[sec]): 6600[W]

·Puerta de Comunicación: BMS - Wi-Fi Opcional

·Surge Power / Output Overload:

-105[%] < Load < 110[%]: Faut (Turn Off output After 60[sec])

-110[%] < Load < 130[%]: Fault (Turn Off output After 10[sec])

-150[%] < Load: Fault (Turn Off Output After 01[sec])

·Eficiencia: >95[%]

·Modos de Programación

-Solar Priority

-City Priority


-Battery Priority

-Energy Saving

-City Priority Unattended Mode

-Battery Priority Unattended Mode

Código: 230418

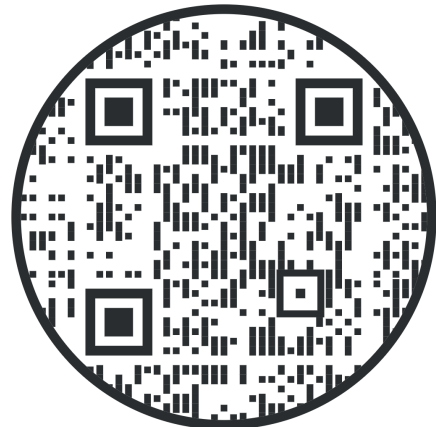

Para mayor información escaneé el código QR

