

FIJACIÓN DE ACCESORIOS · REDES

SISTEMA DE SUJECCIÓN CON CINTAS DE ACERO INOXIDABLE

Cintas metálicas, hebillas de fijación y herramienta tensora.

CÓDIGO AJM	PRODUCTO	REF. FABRICANTE
070022	Cinta de acero inoxidable de 1/2" Kuarzo	SSBT-12.7X0.7
070020	Cinta de acero inoxidable de 3/4" Kuarzo	SSBT-19X0.76
070023	Hebilla de fijación para cinta de acero inoxidable de 1/2"	TB-12.7SS
070021	Hebilla de fijación para cinta de acero inoxidable de 3/4"	TB-19SS
070019	Herramienta tensora manual para cinta de acero inoxidable	C001

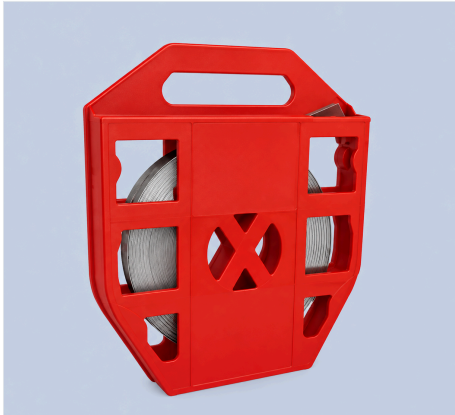


FOTO 01 – CINTAS METÁLICAS
070022 · 070020

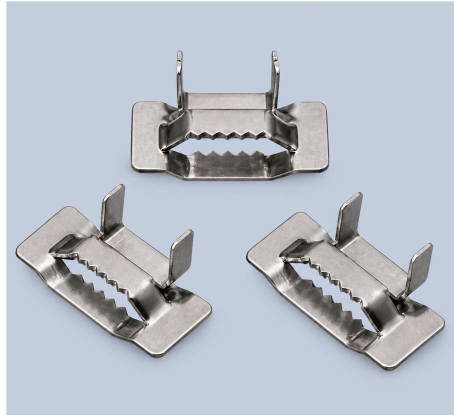


FOTO 02 – HEBILLAS 070023 · 070021

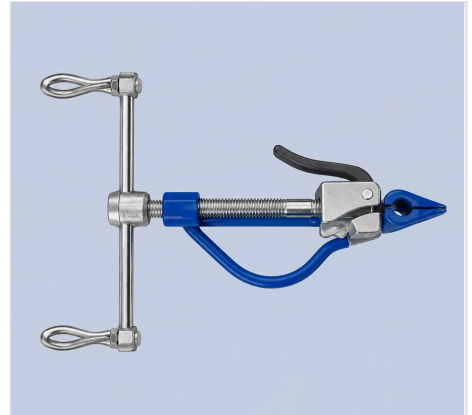


FOTO 03 – HERRAMIENTA TENSORA 070019

01 ESPECIFICACIONES DE CINTAS

CÓDIGO AJM	REFERENCIA DEL FABRICANTE	ANCHO (PULG.)	ANCHO (MM)	ESPESOR (MM)
070022	SSBT-12.7X0.7	1/2"	12,7	0,70
070020	SSBT-19X0.76	3/4"	19,0	0,76

Material: acero inoxidable. Ancho y espesor tomados de la referencia del catálogo PST.

02 ESPECIFICACIONES DE HEBILLAS

CÓDIGO AJM	REFERENCIA DEL FABRICANTE	ANCHO NOMINAL	ANCHO (MM)
070023	TB-12.7SS	1/2"	12,7
070021	TB-19SS	3/4"	19,0

Hebilla tipo oreja. Espesor y material no confirmados en la documentación disponible; completar con el catálogo PST.

03 HERRAMIENTA TENSORA

CÓDIGO AJM	REFERENCIA DEL FABRICANTE	ANCHO DE FLEJE COMPATIBLE	ESPESOR DE FLEJE COMPATIBLE	LONGITUD RESIDUAL (CATÁLOGO)
070019	C001	3 – 25 mm	0,2 – 0,8 mm	19 mm

Compatible por rango con las cintas 070022 (12,7 × 0,70 mm) y 070020 (19 × 0,76 mm). Capacidades mecánicas no indicadas en la documentación disponible.

04 VISTAS TÉCNICAS DEL SISTEMA

VISTA 01 – CINTAS · 1/2" Y 3/4" 070022 · 070020

DIMENSIONES DE LAS CINTAS

12,7 mm (1/2") 0,70 mm

Código AJM: **070022**
Referencia: SSBT-12.7X0.7

19,0 mm (3/4") 0,76 mm

Código AJM: **070020**
Referencia: SSBT-19X0.76

VISTA 02 – CIERRE CON HEBILLA 070023 · 070021

SISTEMA DE CIERRE CON HEBILLA

- 1 Cinta de acero inoxidable
Fleje.
- 2 Hebilla metálica tipo oreja
Permite el cierre del fleje.
- 3 Zona de paso del fleje.
El fleje atraviesa la hebilla.
- 4 Orejas laterales de retención.
Mantienen el fleje en su posición.
- 5 Tramo de fleje que atraviesa la hebilla.
Se ajusta al realizar el cierre.

CÓDIGOS AJM	
Cinta 1/2" (12,7 mm)	070022
Cinta 3/4" (19,0 mm)	070020
Hebilla 1/2"	070023
Hebilla 3/4"	070021

Fotografías de referencia. No constituyen procedimiento oficial de instalación.

VISTA 03 – HERRAMIENTA TENSORA · VISTA LATERAL 070019 · C001

HERRAMIENTA TENSORA

A ZONA DE ALIMENTACIÓN DEL FLEJE

B MECANISMO DE TENSADO

C ZONA DE CORTE

CÓDIGO AJM:	REFERENCIA:	TIPO:
070019	C001	HERRAMIENTA TENSORA

A	B	C
Zona de alimentación del fleje Entrada de la cinta en la herramienta.	Mecanismo de tensado Accionamiento manual para tensar el fleje.	Zona de corte Corte del sobrante. Longitud residual indicada: 19 mm.

Identificación orientativa de zonas sobre la fotografía del catálogo PST. Para operación, consultar las instrucciones del fabricante.

05 APLICACIONES HABITUALES

ORIENTATIVAS

A1 Sujeción de accesorios en postes	A2 Instalaciones de redes eléctricas	A3 Fijación de cajas y herrajes	A4 Infraestructura de telecomunicaciones	A5 Sujeción de tuberías y elementos auxiliares
---	--	---	--	--

Aplicaciones orientativas, sujetas a la compatibilidad de los componentes y a los requisitos de cada instalación.